

CONSEILS TECHNIQUES ET D'ENTRETIEN

BAIGNOIRE EN FONTE ÉMAILLÉE



1) Avantages de la fonte émaillée



Les atouts d'une baignoire en fonte émaillée sont nombreux : **une très bonne isolation thermique** qui permet à la baignoire de garder longtemps la chaleur du bain, une **excellente résistance** aux chocs comme aux rayures et une **grande facilité d'entretien** et forme une barrière naturelle contre le calcaire et les bactéries. La fonte est aussi un matériau 100 % recyclable. La fonte est sans doute le matériau le plus résistant mais il est très lourd. Les baignoires en fonte sont des baignoires de long-terme par excellence dont la longévité peut atteindre les 50 ans.

2) Entretien



Bien qu'étant un matériau très résistant, nous vous conseillons de **ne pas nettoyer la surface de la baignoire avec des produits astringents ou abrasifs.**

Nos conseils :

L'entretien d'une baignoire en fonte est plus facile que pour d'autres matériaux.

- Pour un nettoyage régulier, passez une éponge imbibée d'eau et de liquide vaisselle (ou gel douche) avant de rincer à l'eau chaude.
- Pour enlever le calcaire et faire briller votre cuve, humidifiez les parois puis saupoudrez de bicarbonate de soude. Pulvérissez ensuite de vinaigre blanc et laissez agir quelques instants. À l'aide d'une éponge frottez la cuve puis rincez.

3) Problèmes rencontrés et conseils techniques

3.1) Ma baignoire évacue mal, j'ai de l'eau stagnante

Si vous constatez de l'eau stagnante dans votre baignoire, ou si l'eau s'évacue lentement, il faut vérifier les points suivants :

- Le **baignoire doit être posé de niveau** sur toute la longueur (vérifiez à l'aide d'un niveau ou grande règle) pour éviter toute contre pente et ainsi que de l'eau ne stagne sur le côté opposé à la bonde



- Le **tuyau d'évacuation doit être de diamètre 50mm** au minimum (attention dans certains cas les raccords sont faits sur d'anciens tuyaux existants en diamètre 32mm, l'écoulement ne sera pas optimum).
- Assurez-vous qu'il n'y ait **aucun bouchon dans le siphon** (cheveux, résidus de fin de chantier...)



- La **présence d'un évent** est indispensable ; il permet un appel d'air suffisant au bon écoulement de l'eau lorsque vous prenez votre bain.

3.2) Ma baignoire est rayée, elle à subi un impact

Si la rayure est superficielle vous pouvez rénover votre baignoire à l'aide d'un kit de réparation adapté. Il s'agit d'une pâte qui couvrira la rayure, à poncer une fois durcie.

Voici comment procéder :

Avant de commencer, votre baignoire doit être parfaitement nettoyé.

- Essuyez-la avec un chiffon humide pour retirer toute trace ou poussière indésirable.
- Séchez ensuite la surface nettoyée
- Une fois votre baignoire sèche poncez délicatement la zone fissurée à l'aide d'un papier de verre à grains fins. Cette opération va permettre de lisser la surface endommagée avant l'application de la résine de rebouchage. N'hésitez pas ensuite à repasser un coup de chiffon humide pour enlever tout nouveau dépôt de poussière.


Pour le rebouchage, utilisez le kit de réparation type Soloplast

- Appliquez une noisette – ou plus, selon l'ampleur des dégâts – de mastic sur la zone à réparer Étalez-là ensuite à l'aide d'une spatule ou d'un couteau de peintre puis lissez de façon à homogénéiser la surface avec le reste de la baignoire.
- Laissez sécher le mastic pendant au moins 24 heures.



Visualisez cette vidéo explicative pour reboucher ou effacer votre rayure sur :
<https://www.youtube.com/watch?v=dH0dquFmTg0>

3.3) Des point de rouille/ taches rouges apparaissent

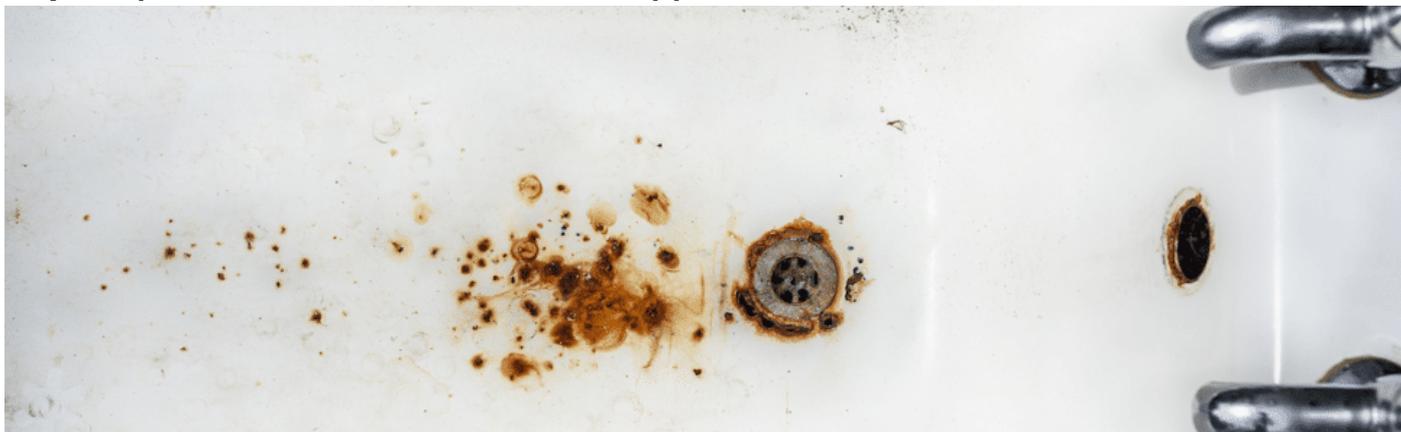

Au fil des utilisations, la baignoire perd petit à petit son lustre d'origine. Il est possible que des traces de rouille apparaissent de part et d'autres, gâchant son esthétique. Pour donner une seconde jeunesse à la baignoire, quelques opérations de restauration s'imposent. Voici quelques conseils pour savoir comment retaper une baignoire qui rouille.

Lorsque l'émail s'écaille, cela laisse alors apparaître le matériau brut qui s'abîme sous la corrosion.

Quels produits ménagers utiliser ?

Certains produits naturels et écologiques tels que la pierre d'argile (ou pierre blanche) ainsi que le vinaigre blanc pourront tout à fait convenir pour une tache de rouille légère. **Que la trace rouillée soit récente ou ancienne, nous vous déconseillons en revanche formellement l'eau de javel.** En effet, ce produit chimique ne va faire que favoriser la corrosion et l'érosion des matériaux de la baignoire.

Supprimer la rouille naturellement

Utilisez du jus de citron frais et du sel fin ou bicarbonate de sodium. Le premier ingrédient apporte son acidité ainsi que de l'éclat et le deuxième une action abrasive tout en douceur. Versez le jus d'agrumes directement sur la tache et recouvrez avec le sel (ou bicarbonate).

Laisser agir pendant trois à quatre heures. Pour les zones difficiles à recouvrir, n'hésitez pas à utiliser un chiffon en microfibres. Vous l'imbiberez de ces deux ingrédients avant d'appliquer sur les parois. Pour finir, frottez avec un chiffon en nylon efficace contre la rouille qui finira de décaper la tache. Rincez abondamment.

Si la baignoire est très rouillée :

Dans un premier temps, il faut procéder à un nettoyage complet de la baignoire. La surface de la cuve doit être poncée soigneusement avec un papier abrasif. Il faut ensuite utiliser un produit antirouille. Si les fissures sont très profondes, on peut recouvrir avec une pâte époxy ou du mastic polyester. Une fois que la surface est bien sèche, rincez à l'eau tiède. L'application d'une peinture finalisera la rénovation de la baignoire rouillée

Dans le cas d'une baignoire en émail, on peut constater des marques rouges que l'on peut facilement confondre avec de la rouille, mais qui n'en sont pas.

3.6) Je remarque des points de rouille sur le clapet/la grille de mon baignoire




La rouille peut apparaître sur les bonde ou la robinetterie. Ces taches apparaissent généralement lorsque la bonde est traitée avec des produits nettoyants non adaptés, notamment contenant de l'eau de Javel, une substance non supportée par ce matériau. Pour s'en débarrasser, il faut d'abord utiliser un nettoyant (sans Javel bien évidemment), puis appliquer de la pierre d'argile blanche ou du vinaigre blanc à l'aide d'une éponge douce.

3.7) Ma baignoire se vide malgré que la bonde soit fermée

Ce phénomène peut avoir plusieurs causes :

- Le joint de la bonde est endommagé, mal positionné : il doit être à plat afin de ne pas laisser passer l'eau
- Vous devez vérifier que la fermeture de la bonde n'est pas altérée par des impuretés, des résidus de fin de chantier
- Avez-vous bien réglé la longueur du clapet de la bonde ? En effet il est important que celui-ci soit correctement réglé et à la bonne hauteur afin de permettre une étanchéité parfaite

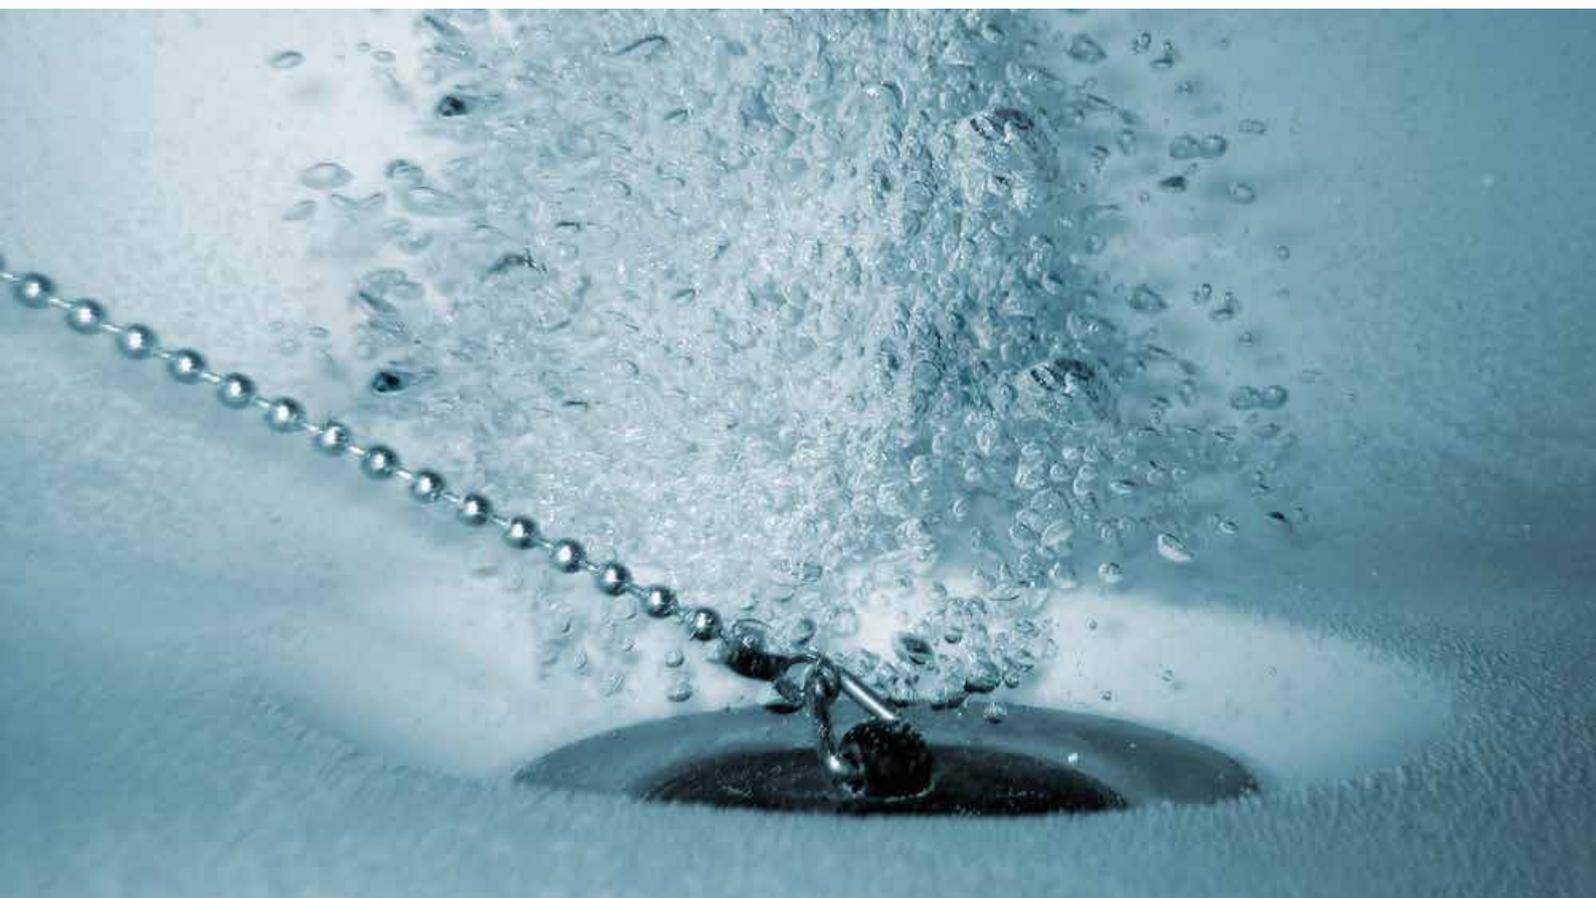

Retrouvez d'autres conseils sur notre blog ou sur la fiche produit de votre baignoire